LIVE LINE VICTOR 5-25KV

INDICADOR DE TENSION LED

APLICACIÓN

- VICTOR Live Line es un Kit indicador para uso en equipos Mineros de entre 5 a 25 KV.
- En Transformadores, Skids, SEU.
- Incluye KIT de control de campo.

BENEFICIOS

- VICTOR Live Line es un Kit indicador de presencia de Alto Voltaje. Diseño evolutivo que incorpora tecnología avanzada.
- Fabricado en material resistente a la corrosión.
- Disponible en la mayoría de nuestros sistemas de acopladores de cable, función de seguridad que detecta e indica la presencia de voltaje en vivo en el acoplador de cables.
- Este Sistema de Indicación de Línea Viva LED de VICTOR advierte al operador, con una indicación visible, cuando un acoplador está energizado.
- El LIVE LINE es intrínsecamente seguro y no requiere una fuente de alimentación secundaria.
- El uso de la lámpara LED y el circuito de doble redundancia garantiza un fallo mínimo por 13000 hrs de uso continuo.

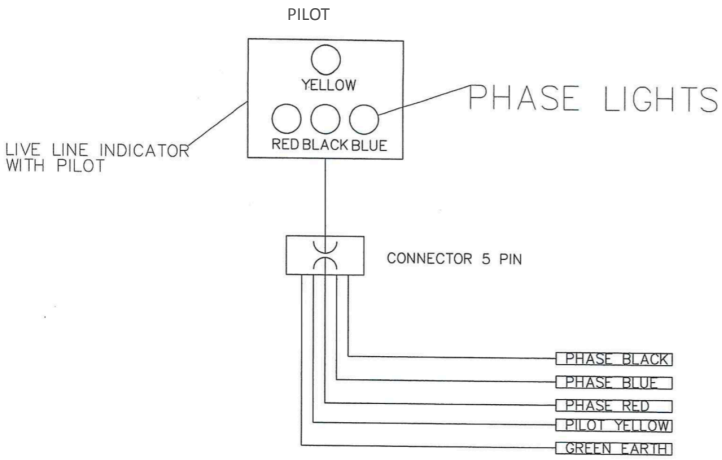



Imagen de Live Line VICTOR instalado en Subestación Unitaria SEU.

LIVE LINE VICTOR 5-25KV


INDICADOR DE TENSION LED

DIAGRAMA ELECTRICO



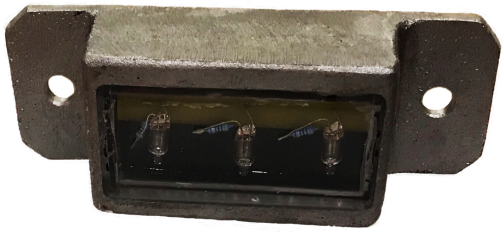

CONEXION SOBRE MUFA DENTRO DE CELDA DE MT

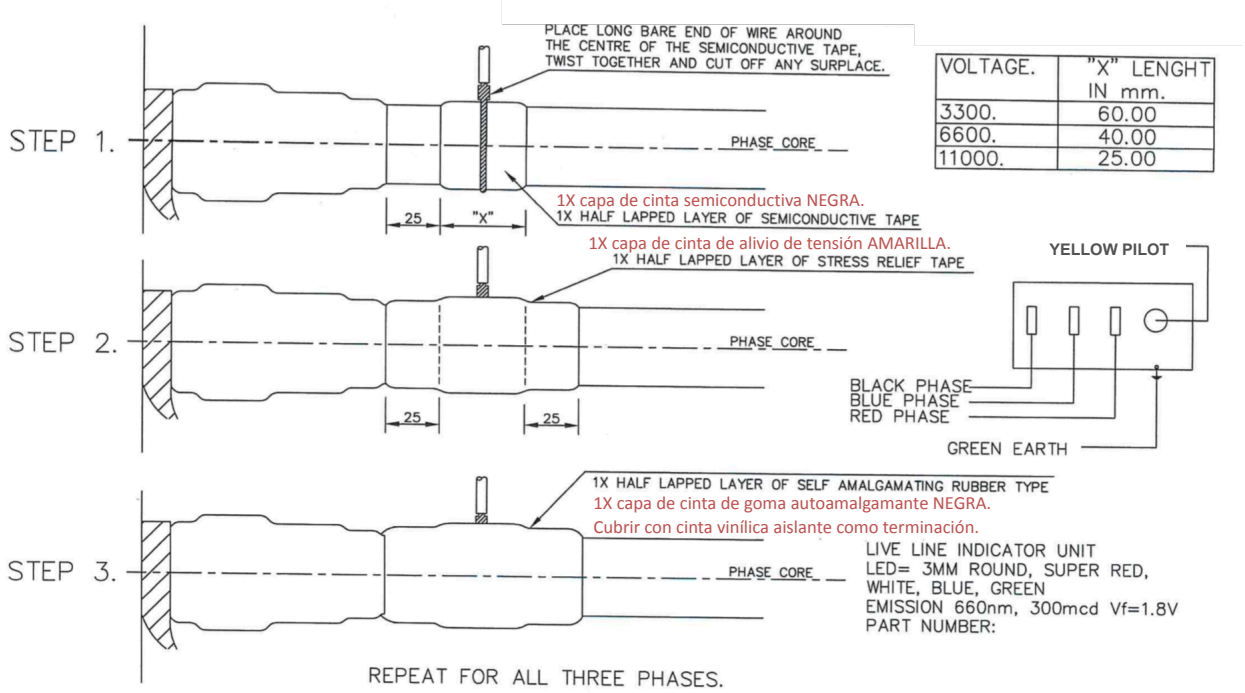

VOLTAGE.	"X" LENGHT IN mm.
3300.	60.00
6600.	40.00
11000.	25.00

WWW.ENERGYPLUSYSTEMS.CL - **RUT EMPRESA : 76762149-3 - VIÑA DEL MAR - CHILE**

Móvil : +56 9 9218 8218 - Email : ventas@energyplusystems.cl

ENERGY PLUS

LIVE LINE VICTOR 5-25KV

INDICADOR DE TENSION LED

Victor

PROCESO DE CONEXION EN CELDA DE MT



Aplicación de Cinta Semiconductiva NEGRA.




Trenzado de cable de Señal del Indicador Led.



Debe quedar ajustado y al centro de la semiconductiva.



Aplicación de Cinta de Control de estrés AMARILLA.

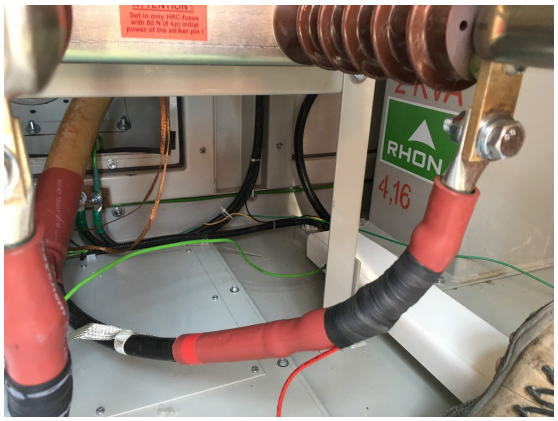

Aplicación de Cinta de Goma Autofundente NEGRA.



Aplicación de Cinta Terminación de PVC.

WWW.ENERGYPLUSYSTEMS.CL - **RUT EMPRESA : 76762149-3 - VIÑA DEL MAR - CHILE**

Móvil : +56 9 9218 8218 - Email : ventas@energyplusystems.cl

LIVE LINE VICTOR 5-25KV

INDICADOR DE TENSION LED

PROCESO DE CONEXION EN CELDA DE MT



Cable de Señal preparado sobre Mufa de Terminación. Este trabajo no es invasivo, pues se aplica sobre la mufa de terminación existente sin intervenirla eléctricamente.



El trabajo se repite de igual forma para las 3 Fases.



Colocación del Indicador Led en Celda de MT. Se debe ubicar a una distancia no mayor a los 3,5 m del cable.



El Indicador Led debe permitir su Visibilidad, sin tener que intervenir la Celda.