


El convertidor de señal analógica inteligente es un aislador de distribución de alto rendimiento. Se puede utilizar para el aislamiento, transmisión y distribución de señales de salida de dos y tres cables.

Aísla y distribuye con precisión señales estándar de entrada 0-5 V; Salida 4 ~ 20mA y otras señales no estándar. Tres terminales totalmente aislados, con buenas cualidades de prevención de sobretensiones, alta precisión, anti interferencia más fuerte y mayor estabilidad.

Características:


- Canales 1 entrada y 1 salida.
- Entrada 0 a 5V.
- Salida 4-20 mA.
- Fuente de alimentación: 18-32Vcc.
- De alta precisión de 0.1% fs.
- De alta linealidad, 0.1%.
- Componentes importados, de alta integración y libre de calibración periódica.
- Instalación de riel DIN estándar de 35mm.
- Fuerte anti-interferencia.
- Los parámetros se pueden personalizar.

Diagrama de conexión

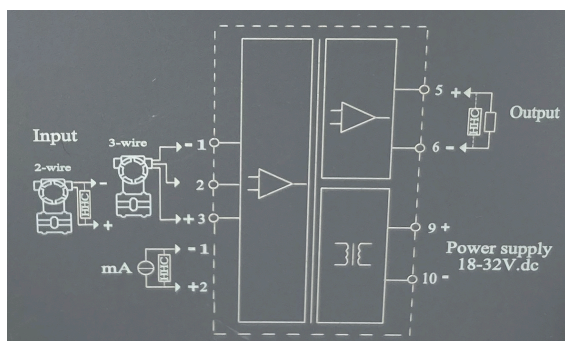


SHOW DETAILS

Los detalles principales del convertidor de señal analógica

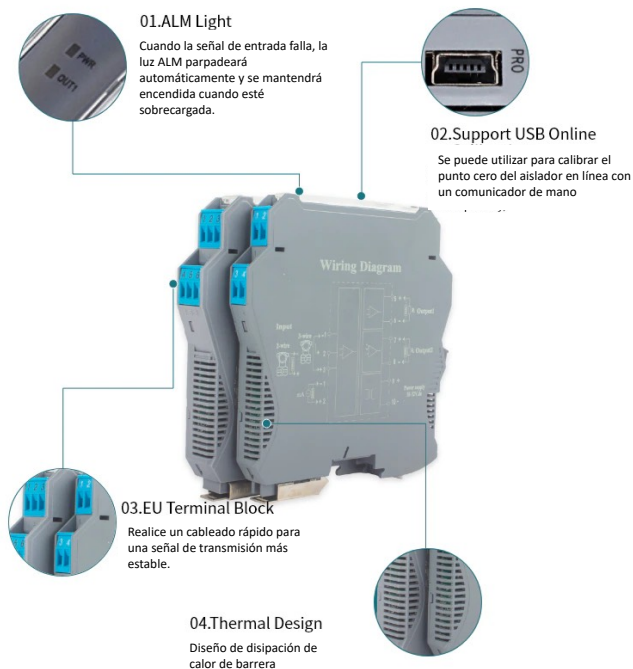

Dimensiones del producto

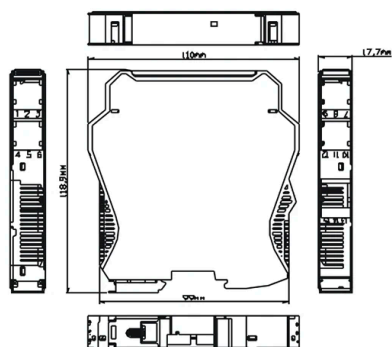

1 IN 1 OUT, 1 IN 2 OUT: 12.5mm x 110mm x 118.9mm

El convertidor de señal analógica inteligente es un aislador de distribución de alto rendimiento. Se puede utilizar para el aislamiento, transmisión y distribución de señales de salida de dos y tres cables.


Aísla y distribuye con precisión señales estándar de 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V y otras señales no estándar. Tres terminales totalmente aislados, con buenas cualidades de prevención de sobretensiones, alta precisión, anti interferencia más fuerte y mayor estabilidad.

Características:


- Canales 1 entrada y 1 salida.
- Entrada 4-20 mA.
- Salida 0 a 10V.
- Fuente de alimentación: 18-32Vcc.
- De alta precisión de 0.1% fs.
- De alta linealidad, 0.1%.
- Componentes importados, de alta integración y libre de calibración periódica.
- Instalación de riel DIN estándar de 35mm.
- Fuerte anti-interferencia.
- Los parámetros se pueden personalizar.



Diagrama de conexión

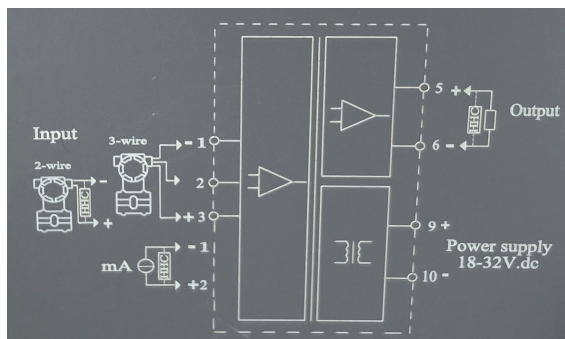

Dimensiones del producto

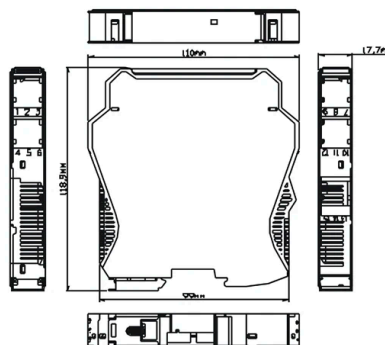

1 IN 1 OUT, 1 IN 2 OUT: 12.5mm x 110mm x 118.9mm