

DESCRIPCION

El Switch de transferencia automática ATS, para redes eléctricas monofásicas como trifásicas, nos permite realizar el cambio de la fuente de alimentación eléctrica para nuestro consumo de una manera rápida y segura.

Esto puede ser de forma automática, sin tener que intervenir el sistema, como también de forma manual.

El tiempo en que se genera el cambio es menor a 8 mili segundos, lo que es casi imperceptible.

APLICACION

Es una buena solución para evitar contratiempos, al momento de tener que cambiar de fuente de alimentación en nuestro sistema eléctrico.

Su tamaño permite montarlo en un tablero eléctrico tradicional para riel Din, junto a las protecciones comunes de nuestro sistema (diferenciales y disyuntores).

Sus principales usos están orientados a sistemas con generador de respaldo, sistemas fotovoltaicos, o bancos de baterías.

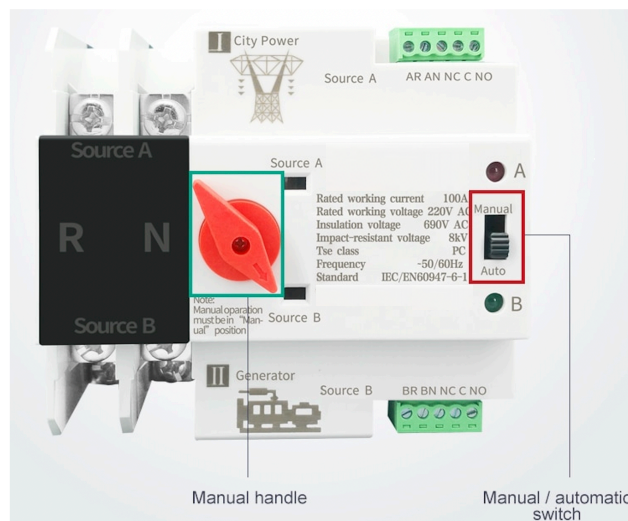


Imagen de ATS 220VAC

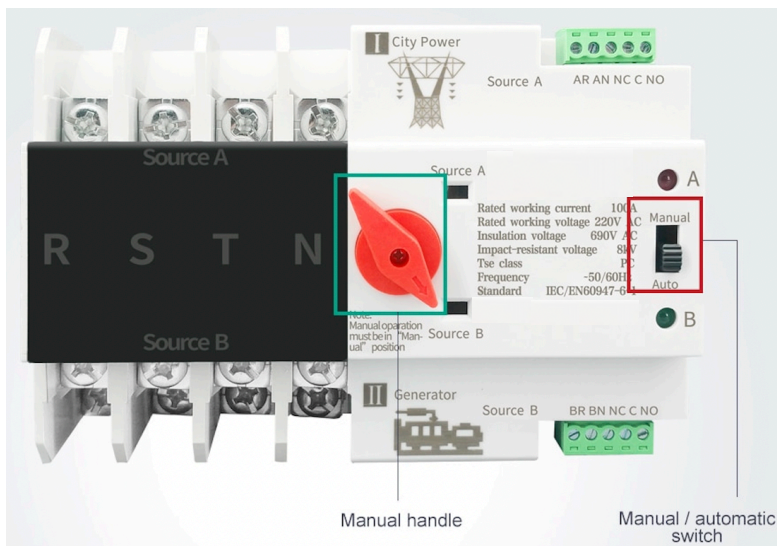


Imagen de ATS 380VAC

Item	Switch de transferencia automática para dos fuentes de alimentación.
Tiempo de reacción	Conmutación automática menor a 8 msegundos, después de apago.
Rango de voltaje	L+N 220-230Vac; R+S+T+N 380-400Vac
Rango de aislación	690V
Rango de corriente	100A
Número de polos	2P y 4P


DIMENSIONES 220Vac



A Length (mm)	104	C Length (mm)	75.5
B Height (mm)	35	D Height (mm)	105.5

Reminder: the above dimensions are measured by hand, the parameters are for reference only.

DIAGRAMAS DE CONEXION ATS 220Vac

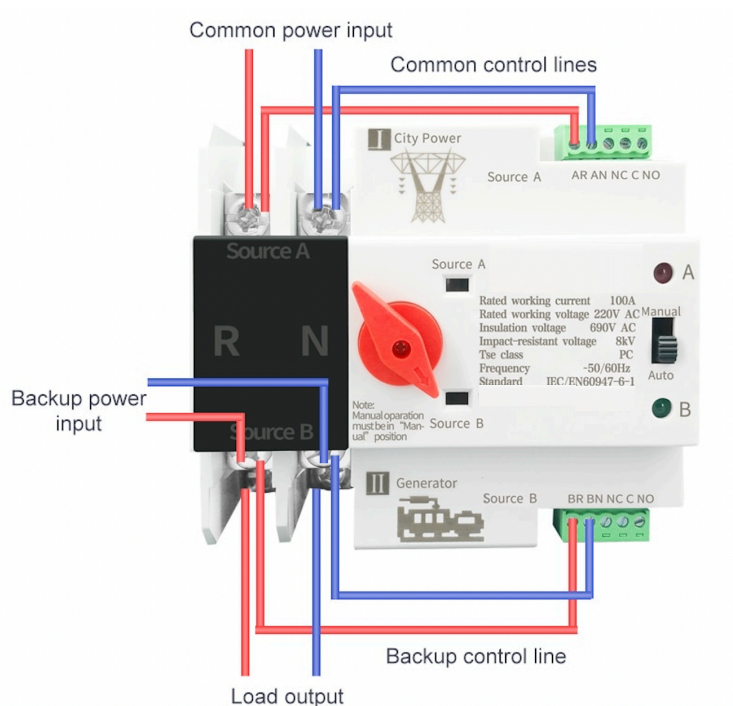

DIMENSIONES 380Vac



A Height (mm)	77.5	C Length (mm)	141
B Length (mm)	104	D Length (mm)	44

Reminder: the above dimensions are measured by hand, the parameters are for reference only.

DIAGRAMAS DE CONEXION ATS 380Vac

