

Radio Conversor Serial RS232 / RS485 a Ethernet TCP y Wifi 2,4 Ghz ,
USR-W610

100M de alcance a línea vista, no requiere chip de celular. Compatible
MODBUS TCP y MODBUS SERIAL.


Alimentación desde 5Vdc hasta 36Vdc.

El kit incluye antena, fuente de poder , Radio conversor.

Convierte Serial a Ethernet Wifi o Ethernet salida RJ45 .



Hardware Interface

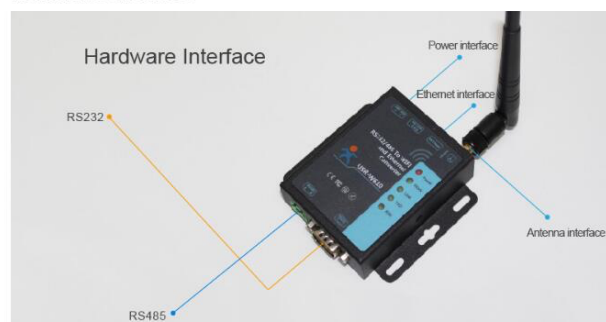

Wi-Fi	
Certificado	FCC/CE
WiFi	802,11 b/g/n
Rango de frecuencia de	2.412GHz-2.484GHz
Potencia de transmisión	802.11b: + 19dBm (máx.) 802.11g: + 18dBm (máx.) 802.11n: + 17dBm(Max)
Sensibilidad de Recepción	802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -73dBm
Hardware	
Interfaz estándar	RS232:300 ~ 460,8 Kbps RS485:300 ~ 230,4 Kbps
Tensión de entrada	DC5 ~ 36V 36V
¿Temperatura de funcionamiento?	-40 °C ~ 85 °C
De almacenamiento de temperatura	-40 °C ~ 125 °C
Tamaño	86x82,5x25mm (largo x ancho x Alto)
Software	
Modo de red	Estación/AP + estación
Seguridad	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Cifrado	WEP64/WEP128/TKIP/AES
Modo de trabajo	Transmisión transparente/serie al mando/ HTTP cliente Modbus TCP <=> Modbus RTU
Establecimiento de mando	En comando
Protocolo de red	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
Número máximo de cliente en modo Servidor TCP	24
Configuración	Servidor Web + al comando