


Medidor de medición de señal de voltaje de corriente del generador de señal de precisión de bolsillo 0-20mA 4-20mA 0-10V 24V

BRT LB03

Características principales


- Tamaño de bolsillo: 90x70x28mm, muy cómodo de llevar.
- Máx.Fuente de 0-24 mA y salida de señal pasiva, 0-12 VCC, salida de 24 V.Tiene botón ON/OFF de salida de señal.
- Máx.Medición de entrada de 0-24 mA 0-30 V.
- 0,01 mA, precisión de 0,01 V para medición de entrada y salida de señal.
- Tiene funciones de conversión de señal de voltaje actual.
- Señal de entrada y salida de pantalla LCD en color claro con precisión.
- Visualización de tareas en una pantalla o visualización en pantalla superior inferior.
- Batería recargable de 2000 mAH en el interior, se puede utilizar en laboratorio o en sitios industriales.
- Tiene salida rápida con un botón, ascenso automático, descenso y modo de salida ciclista.
- Personalizado min.valor de salida y máx.El valor de salida se puede configurar.

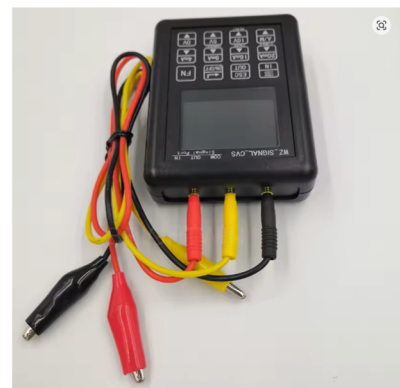

Principales parámetros técnicos


Salida de fuente de corriente activa	0-24mA, precisión 0,01 mA, carga máxima 750 Q.
Salida de corriente pasiva del fregadero	0-24mA, precisión 0,01 mA, fuente de alimentación externa Máx. 30V
Salida de señal de voltaje	0-12V. precisión 0,01 V
Modo de salida	Salida automática: Salida manual; ascendente; descendente; modo de cíclico.
Salida de 24V	La corriente de conducción es de 24 mA, tiene pantalla de bucle de corriente.
Modo de visualización	Pantalla LCD a color. Puede mostrar la señal de entrada y salida
Corriente de conducción	0-24 mA, tiene pantalla de bucle de corriente.
Medición de entrada de voltaje	0-30V. precisión 0,01 V
Conmutación de entrada a salida	Puede ser voltaje a modo fuente de corriente, modo de sumidero conmutación de modo de corriente a voltaje. un botón rápido
Función de salida adicional	Salida personalizada, el usuario puede establecer cualquier minuto, valor de salida y valor máximo de salida
Idioma	Inglés por defecto: Chino simplificado: Tradicional Chino.
Batería eléctrica	Batería Li recargable de gran capacidad de 2000 mAh.
Durabilidad de la batería	6 horas de tiempo de funcionamiento a una salida de 20mA.
Puerto	Puerto Micro USB para fuente de alimentación y batería
Protección de la conexión inversa de la polaridad del circuito de protección, sobrecorriente	Protección de la conexión inversa de la polaridad del circuito de protección, sobrecorriente
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Tamaño	90x70x28mm

Curvas de señal de corriente de voltaje forman salida automática (NO salida de frecuencia PWM)

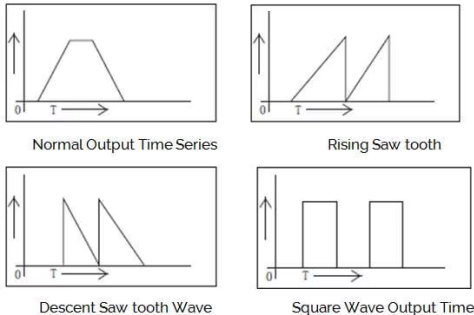

(1) active two-wire transmitter measurement method

(2) Passive current output two-wire connection method

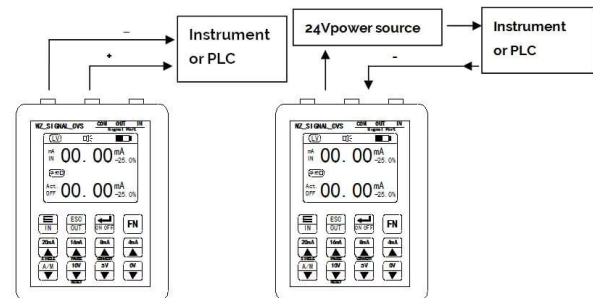

(3) adjusting valve connection method

(4) three-wire sensor test method

