

APLICACIÓN

- Uso con cable minero SHD-GC adecuado hasta 5-8KV, 450 amperes.
- En subestaciones unitarias SEU, Splitter de acople y carros móviles.

BENEFICIOS

- 100% Compatible con modelo Patton & Cooke.
- Conectores de unión de cable con pernos Allen.
- Fabricado en material de aleación resistente a la corrosión.
- La reducción de peso facilita el manejo por parte del instalador y el transportador.
- Sistema de acople rápido, con Tuercas de tapa en hexágono de 7/8" y cadena de fijación, igual al P&C.
- Fabricado y ensayado según normas internacionales IEEE-386 e IEC-60060.



Imagen referencial

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Voltaje nominal

5-8 KV a.c.

Voltaje a.c. Soportado

26 KV seco (1 min.)

Impulso de Voltaje a.c.

75 KV (10 pos. 10 neg)

Descargas parciales

<100pC@5.5 KV

Corriente nominal

450 Amps.

Corriente de cortocircuito

28 KA

Capacidad de resistencia al corto circuito de corto tiempo

13.5 KA por 0.2 seg.

Resistencia máxima

28 KA

CARACTERISTICAS MECANICAS

Grado de protección

IP67H

Sección máxima aceptable


350 MCM máx.

Temperatura ambiente



-40°C a +45°C

Choque y vibración

IK10

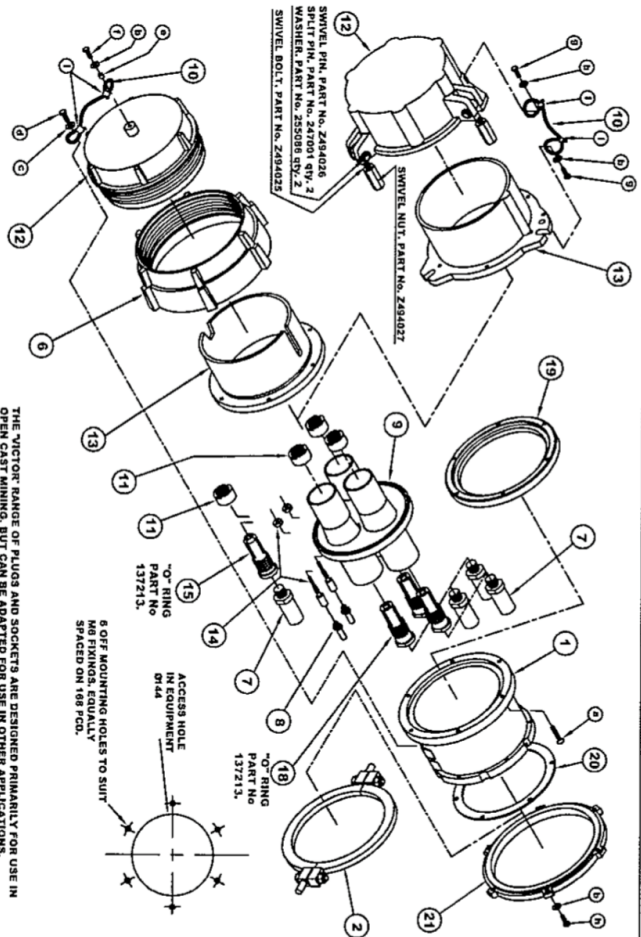[illegible]

THE VICTOR RANGE OF PLUGS AND SOCKETS ARE DESIGNED PRIMARILY FOR USE IN OPEN CAST MINING, BUT CAN BE ADAPTED FOR USE IN OTHER APPLICATIONS. THE PART NUMBER DEPICTS THE MAKE UP OF THE UNIT AND IS CONSTRUCTED AS INDICATED BELOW.

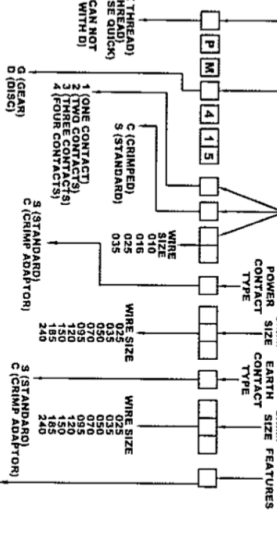

**VICTOR INDUSTRIAL EQUIPMENT (PTY) LTD
PO BOX 6698, DUNSWART 1508.**

DRAWN
R.O.O

DATE.
25/04/04

**Z410006
WALL.**