

PRENSA CABLE METAL

Prensas de cable de metal IP68 a prueba de agua, de latón niquelado para pasacables en tableros eléctricos.



Tipo de tornillo: MG, G, PG, NPT

Material: acero inoxidable 304, 316, 316L, H5 Latón con componente interno de nailon.

Nivel de protección: IP68 IP55 Grado a prueba de explosiones: EXd IIB GB EXd IIC GB


Características del producto

Las mordazas y sellos especiales funcionan juntos y la tuerca se presiona para asegurar el cable.

Resistente contra la presión. Resistente al agua, al polvo y a la sal. Disolventes generales como ácidos, bases, alcoholes, aceites y ésteres.

PRENSA CABLE METAL

Elija el tamaño correcto de prensa estopas de metal

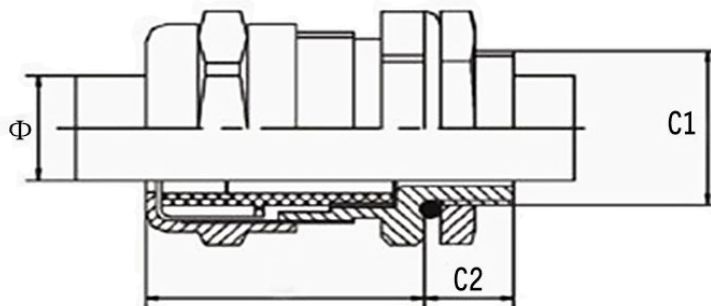

Specifica tion	Thread	Article no.	Clamping ran ge	Thread dia meter	Thread len gth	The biggest diagonal	Wrench size
			Φmm	C1 mm	C2 mm	C3mm	A/F mm
PG	PG7	PG7-08	4 ~ 8	12.5	8	19.6	17/18
	PG9	PG9-08	4 ~ 8	15.2	8	19.6	18/18
	PG11	PG11-10	6 ~ 10	18.6	9	24.3	22/22
	PG13.5	PG13.5-12	7 ~ 12	20.4	10	26.3	24/24
	PG16	PG16-14	10 ~ 14	22.5	10	28.9	26/26
	PG19	PG19-14	10 ~ 14	23.9	10	31.8	26/28
	PG21	PG21-18	13 ~ 18	28.3	12	35.4	32/32
	PG25	PG25-18	13 ~ 18	29.8	12	35.4	32/32
	PG29	PG29-25	18 ~ 25	37	13	46.6	40/42
	PG36	PG36-30	25 ~ 32	47	14	57.5	50/52
	PG42	PG42-39	32 ~ 39	54	14	65.2	60/60
	PG48	PG48-44	37 ~ 44	59.3	15	83	65/70
	PG63	PG63-54	44 ~ 54	72	16	89	75/80
	PG70	PG70-66	54 ~ 66	80	18	99.6	90/90

