

Raspberry Pi3 y Pi4 a Riel DIN

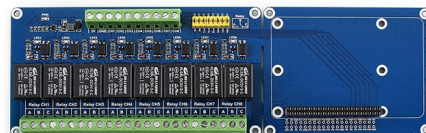
Módulo de extensión de canal con 8 relés con LED para Raspberry Pi 4 y Pi Modelo B/3B +/3B. (No incluye Raspberry). Alimentación tarjeta 5Vdc.

Características:

- Módulo de extensión GPIO Raspberry Pi de 40 pines estándar, compatible con placas de la serie Raspberry Pi, Jetson Nano.
- Relés de alta calidad, carga hasta 5A 250V CA o 5A 30V CC.
- Aislamiento de acoplamiento de foto, evita interferencias del circuito de alto voltaje
- Montaje a Riel DIN.
- LEDs integrados para indicar el estado de los relés.
- Puente de selección de pin de control de relé, permite controlar los relés mediante pines personalizados que no sean los pines predeterminados.
- Interfaz de control reservada, permite trabajar con controladores como PLC.
- Viene con recursos de desarrollo, incluyendo ejemplos en wiringPi, bcm2835, python, python-bottle (control de página web) y crontab (cron work).


Especificaciones:

- Voltaje de la fuente de alimentación: 5V
- Señal de disparo: 3,3 V/5V
- Canales de relé: 8-ch
- Formulario de Contacto: SPDT-NO,NC
- Corriente cerrada: 6mA (por canal)
- Conector: Bloque de terminales de tornillo
- Dimensiones: 232 x 72 (mm)
- Tamaño del orificio de montaje: 3,0mm


Lista de embalaje:

- 1x8 canales tablero de relé
- 1 x cubierta inferior de montaje a riel Din
- 1 x Paquete de tornillos

